

RADIAL FAN WITH FORWARD CURVED BLADES

Радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками

Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

Wentylator promieniowy z łopatkami pochylonymi do przodu




MOTOR TYPE / Тип двигателя / Motortyp / Typ silnika:	R2E 140-AE77-C3	RF2C-140/059 K172
VOLTAGE / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:	230 V~ 50 Hz	
MAXIMUM PRESSURE / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:	355 Pa	
MAX. AIR FLOW / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:	395 m ³ /h	
SPEED / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:	1400 rpm	1350 rpm
POWER INPUT / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:	105 W	100 W
WEIGHT / Масса / Gewicht / Masa:	2.60 kg	
PERM. AMB. TEMP. / Zuläs.Umgeb. Temp. / Допуст. темп. среды / Dop. temp. otoczenia:	-25°C do +40°C	
MATERIAL OF IMPELLER / Материал ротора / Laufradmaterial / Materiał wirnika:	GALVANIZED STEEL / оцинкованная сталь / verzinkter Stahl / stal cynkowa	
HOUSING / Gehäuse / Корпус / Obudowa:	ALUMINUM / Aluminium / Алюминий / Aluminiowa	
FLANGE / Фланец / Flansche / Kołnierz:		


SIZE AND HOLES CAN BE ADAPTED TO THE REQUIREMENTS

/ Размер и отверстия могут быть адаптированы к требованиям
/ Größe und Bohrungen kann den Anforderungen angepasst werden
/ Rozmiar i otwory mogą być dostosowane do wymagań


FAN DIMENSIONS / Размеры вентилятора / Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

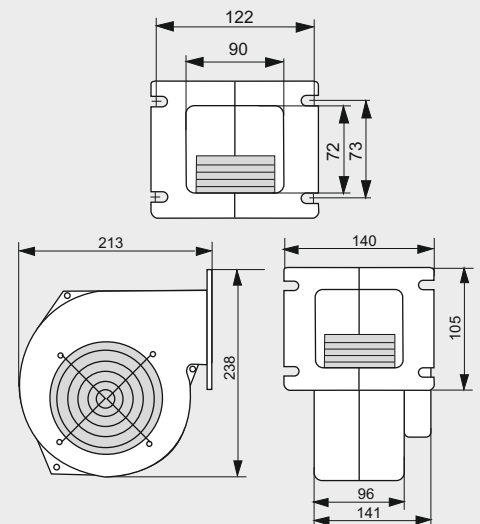


CONNECTION DIAGRAM / Схема подключения / Anschlussbild / Schemat połączenia:

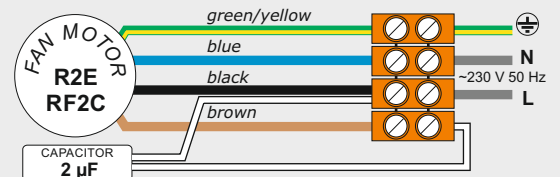



CURVES / Характеристика / Curves / Charakterystyka:

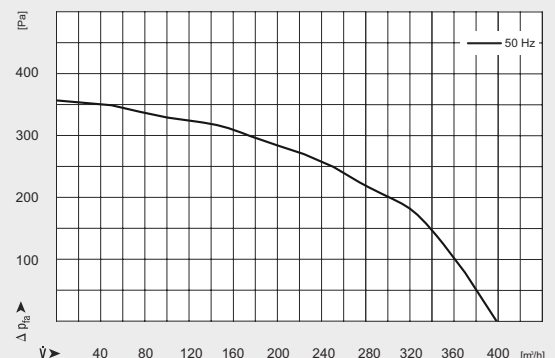

notification:
possible variant of a motor
R2E 140-AE77-XJ
with Hall Sensor
in WPA HL 140 fan





Screen / Диафрагма / Blende / Przysłona:

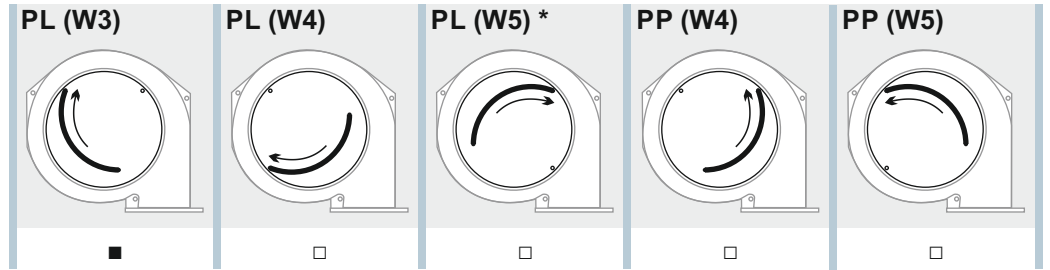

* PL(W5) - collision with normal valve KZW and deep valve KGL


Flap / Клапан / Klappe / Klapka:

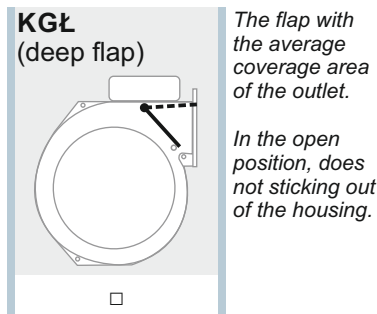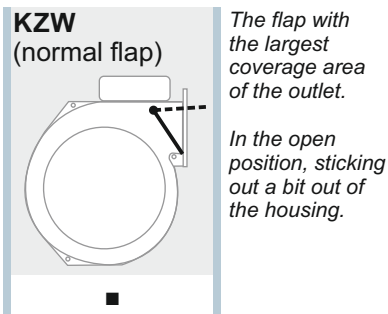

Terminal box / Клеммная коробка / Schaltschrank / Puszka elektryczna:


Upper assembly,
with hole for the power cord

Side assembly,
with IEC socket

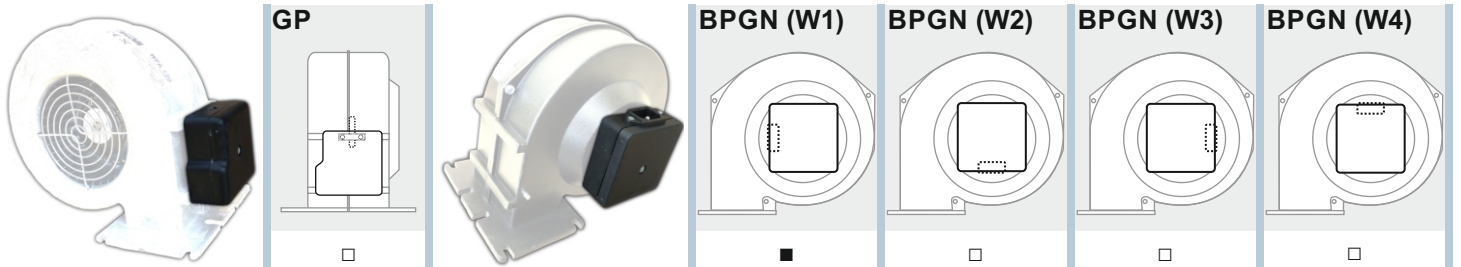

Upper assembly,
with IEC socket

Side assembly,
with hole for the power cord

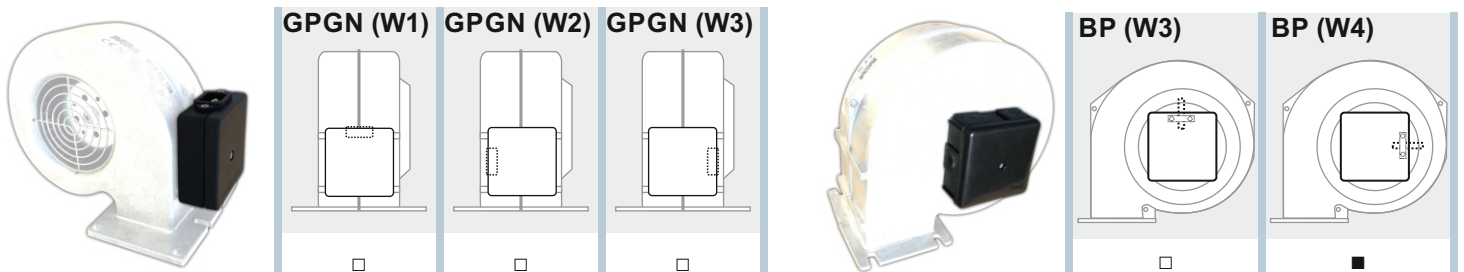

Power cable / Кабель питания / Stromkabel / Kabel sieciowy:



+0,15m
+0,30m
+0,80m
+1,60m
+2,00m
+2,50m
+3,00m

■

Gasket / Уплотнение / Dichtung / Uszczelka:



U

flange gasket
made of
cork-rubber
blend

■

Housing painted / Корпус окрашен / Cover lackiert / Malowana obudowa:



M

black
semi-gloss

powder coating

■